

グラスウールガラスクロス貼り

受注生産品

簡易内装材


二次加工品




白



黒

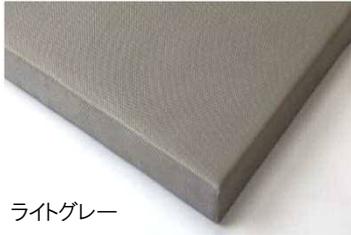

ライトグレー

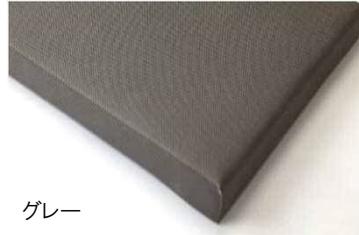

グレー

※写真の色調は実際のものとは多少異なります
(写真は薄手ガラスクロス)

用途

機械室などの簡易吸音板

※他用途でご使用の場合は弊社へお問い合わせください。

色調

白、黒、グレー、ライトグレー

※ガラスクロスはロットによって、色調が若干異なる場合があります
(ロット内でも色調が異なることもあります)

※表面の色は、グラスウールの焼け具合によってバラツキがあります
※ガラスクロス表面にシワが生じる場合があります。

貼り方


額縁貼り



平貼り



平貼り+額縁貼り ※不燃認定外品



規格

製品番号	密度 (kg/m ³)	表面仕上げ ガラスクロス種類	寸法			入数(枚)	不燃認定番号	ホルムアルデヒド発散等級
			厚み	幅	長さ			
TS-GC	32	薄手ガラスクロス	25	605	910	20	NM-3303	F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド発散等級表示規定による
				910	1820	10		
				特寸対応				
			50	605	910	10		
				910	1820	5		
				特寸対応				
		厚手ガラスクロス	25	605	910	20		
				910	1820	10		
				特寸対応				
			50	605	910	10		
				910	1820	5		
				特寸対応				

＝特記事項＝

・薄手ガラスクロス(EP-16)、厚手ガラスクロス(EP-18A)はJIS同等品に該当します。

・グラスウール原板は、JIS A 9504/JIS A 6301 品を使用します。

・不燃認定番号NM-3303 は、密度32Kg/m³ 厚み25～50mmが対象となります。(薄手ガラスクロス・厚手ガラスクロスともに 白・黒・グレー・ライトグレー)

※40K～96K 不燃認定品をご希望の方はATパネルをご覧ください。



徳永産業株式会社


TOKUNAGA INDUSTRIAL CO., LTD.

【建材部】TEL 03-3573-1751

FAX 03-3571-8324

<http://www.tokunaga-s.co.jp/>

残響室法吸音率データ

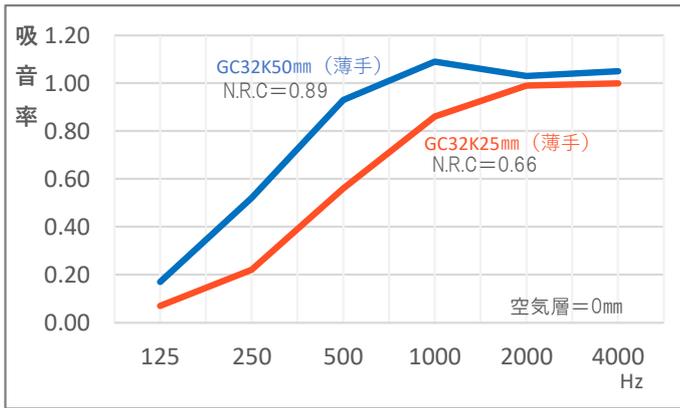

※音響計算等参考データとなります。
測定値の例であり、保障するものではありません。
※N.R.Cは250、500、1000、2000Hzの平均値となります。

周波数 (Hz)	薄手ガラスクロス 32K25mm	薄手ガラスクロス 32K50mm
100	0.05	0.09
125	0.07	0.17
160	0.10	0.23
200	0.15	0.38
250	0.22	0.52
315	0.34	0.72
400	0.43	0.84
500	0.56	0.93
630	0.68	1.03
800	0.77	1.08
1000	0.86	1.09
1250	0.92	1.06
1600	0.95	1.06
2000	0.99	1.03
2500	1.02	1.02
3150	1.01	1.05
4000	1.00	1.05
N.R.C	0.66	0.89

特殊加工例

- ・規格外寸法のクロス貼り加工
 - ・はっ水ウール、はっ水ガラスクロス加工
 - ・ガラスクロス以外の表皮材貼り加工 (アルミクラフト紙、アルミガラスクロス、不織布、アルマツ他... 色付き表皮材もあります)
 - ・斜めカット、切り欠けカット、型抜き加工
 - ・スライス加工 (グラスウール材600mm幅迄 ※ボードタイプのみ)
 - ・貼り合わせ加工
 - ★グラスウールの保温筒、保温帯の表皮材貼り、ロックウールの加工も承ります。
 - ★その他、特殊加工もお問い合わせください。
- ※品種によっては、不燃認定取得外となる場合もあります

施工上のご注意

- ・グラスウールの凹凸がガラスクロス表面に反映する事があります。
- ・採光や照明の当たり具合により、シワ・凹凸が目立つ場合があります。
- ・グラスウール材は柔らかい材料です。施工の際(ピン止め施工など)、表面にシワが生じることがあります。
- ・水濡れ厳禁です。水周りには使用できません。
- ・通気によって、表面に汚れが生じます。
- ・フックなどを取り付けて物を引っ掛けたり、強い衝撃を与えないでください。万が一、破損した場合は新しい製品と交換をしてください。
- ・開封から数日間は、グラスウール特有の臭いがする場合があります。人体に有害な成分ではありませんが、気になる場合は換気をお願いします。
- ・直射日光の当たらない、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・保管時は破損やシワの原因となるので、上に重いものを置いたり、製品を踏んだりしないでください。

おすすめ商品のご案内

ATパネル・ATパネルIJ-G

柄印刷をしたガラスクロスをグラスウールに貼った二次加工品

受注生産品



《某学校体育館》



《某個人宅》

- 用途** 学校施設(体育館・武道場)、公民館、多目的ホール(イベントホール)、アミューズメントパーク など
- 色調** トラバーチン、木目柄、御影石柄 特注柄 他
- 規格** 32K~96K 25mm、50mm 605X910、910X1820 全ての規格で不燃認定・F☆☆☆☆取得済

※詳しくはATパネルカタログをご覧ください